


PRODUCT INFO



OFFICE-BAG QL2.1

Fahrradaktentasche mit QL2.1-System

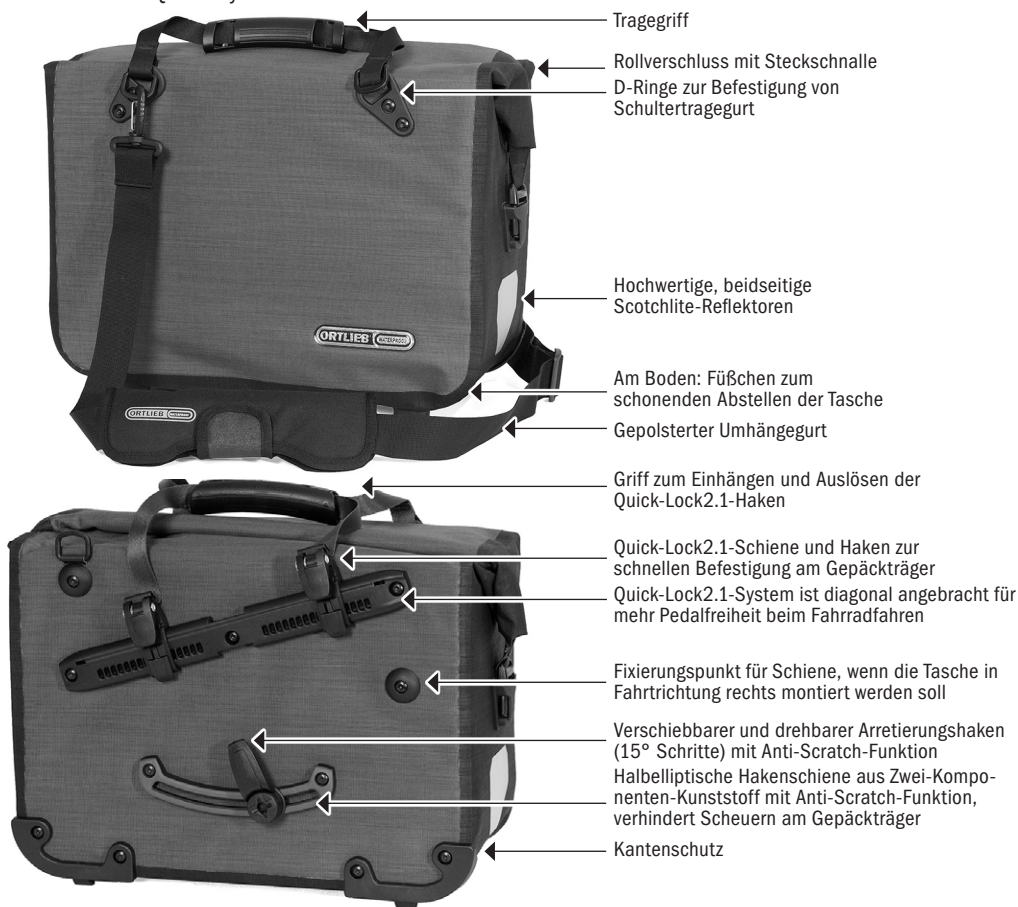

- IP 64
- Anti scratch
- QL2.1 system
- PS36C
- PVC free
- PS620C
- PD620

Material	Größe	Höhe/cm innen/außen	Breite/cm innen/außen	Tiefe/cm innen/außen	Vol./L	Gew./g
PS36C	M	29/30	39/40	8/10	13	1400
PS36C	L	29/30	39/40	15/17	21	1550
PD620/PS620C	L	29/30	39/40	15/17	21	1710

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichte Aktentasche in zwei Größen mit Rollverschluss aus Cordura-Gewebe
- + Ideal für Büro, City, Universität etc.
- + Mit Quick-Lock2.1 Aufhängesystem für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser
- + Reduzierstücke für Rohrdurchmesser 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + Durch schwenkbare Aufhängung wahlweise links (= Standard) oder rechts zu befestigen
- + Bei Verwendung rechts am Gepäckträger: äußere Schrauben der Schiene lösen, Blindstopfen an Taschenrückseite entfernen, Schiene schwenken und Schrauben wieder festziehen, Blindstopfen in die nicht mehr verwendeten Löcher stecken und festschrauben
- + Untere Hakenschiene aus Zwei-Komponenten-Kunststoff „Hart-Weich“ verhindert Beschädigung des Gepäckträgers
- + Zwei leuchtstarke Reflektoren aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“
- + Reflektierendes ORTLIEB-Logo auf Taschenvorderseite
- + Groß genug für einen oder zwei (Gr. L) DIN A4 Ordner, Schreibzeug, Handy, etc.
- + Innenunterteilung mit aufgesetzten Taschen
- + Handgriff und abnehmbarer Schultertragegurt mit Polster

Lieferumfang: Tasche mit gepolstertem Schultertragegurt, je 1 Paar Reduzierstücke in 8, 10 und 12 mm

Achtung: Der Schultertragegurt ist vor Fahrtantritt zu entfernen oder in der Tasche zu verstauen

Separat erhältliches Zubehör: Anti-Theft Device (No. E125), QL2.1-Haken 20 mm (E193)

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.