


PRODUCT INFO




LIEGERADTASCHEN (PAAR)

Liegeradtaschen mit QL2-Halterung

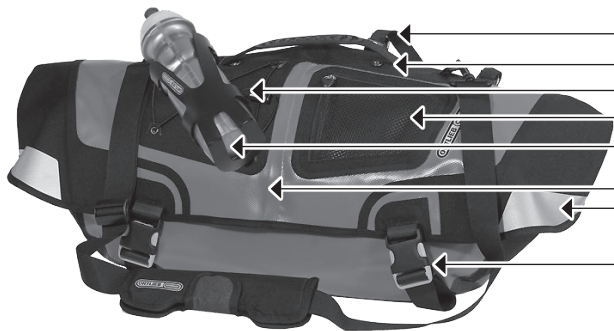

- Griff zum Einhängen und Auslösen des QL2-Systems
- Tragegriff
- Spanngummi
- Netztasche (nicht wasserdicht!)
- Befestigungsmöglichkeit (Patten) für Flaschenhalter (inkl.)
- Deckelverschluss
- Reflektor
- Steckverschluss

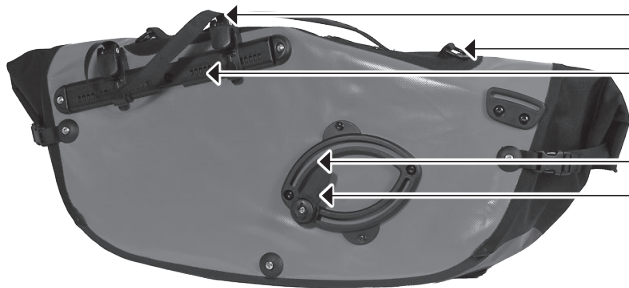

- Griff zum Einhängen und Auslösen des QL2-Systems
- Befestigung für Schultergurt
- Obere QL2-Hakenschiene
- Elliptische Hakenschiene
- Drehbarer QL2-Arretierungshaken (45° Schritte)

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g
30	63	19	2 x 36	3100

SPEZIFIKATIONEN:

- + Liegeradtaschen mit Deckelverschluss und QL2-Halterung (linke und rechte Tasche)
- + schmale Bauweise für windschlüpfrige Anbringung
- + PVC-beschichtetes Polyester und Cordura
- + schneller Zugriff ins Tascheninnere durch großen Deckel
- + abnehmbarer Tragegurt
- + gepolsterter Tragegriff
- + inklusive Flaschenhalterung
- + Spanngummi auf dem Deckel
- + vorbereitet für die Anbringung einer Kartentasche (Art. Nr. F 14, separat erhältlich)
- + Reflektoren

Lieferumfang: Taschen (Paar), 2 Schultergurte, 1 Flaschenhalter

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP53 (5=staubgeschützt, 3=geschützt gegen Sprühwasser) muss der Deckel komplett geschlossen sein.